



## Ausmass für Plissée Typ VS1, VS2, VS3, VS3 SD

### Montageart: in den Fensterflügel (mit Spannschuhen / mit Klebeplatten)

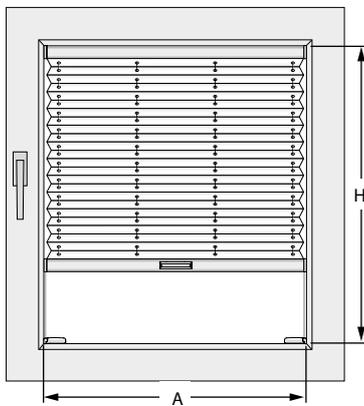


#### Glasfalz schräg:



Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß A (Breite) an mehreren Punkten.

**Bestellbreite** = A  
**Bestellhöhe** = H



#### Glasfalz gerade:



**Bestellbreite** = A abzgl. 5 mm  
**Bestellhöhe** = H

## Ausmass für Plissée Typ VS1, VS2, VS3, VS3 SD

### Montageart: auf dem Fensterflügel (mit Wandwinkel)

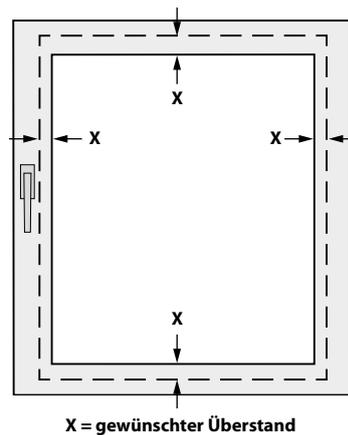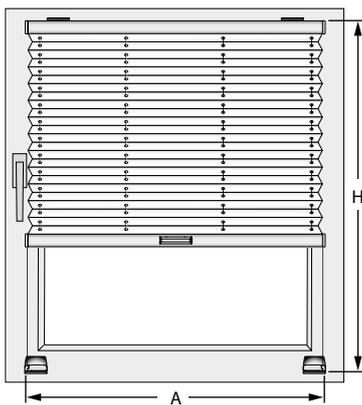

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.


**Bestellbreite** = A einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Bestellhöhe** = H einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**X** = oben und unten min. 25 mm (= Höhe des Wandwinkels)



#### Hinweise

- Höhenmaß = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 3,5 mm.



## Ausmass für Plissée Typ VS1, VS2, VS3, VS3 SD

### Montageart: auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger)

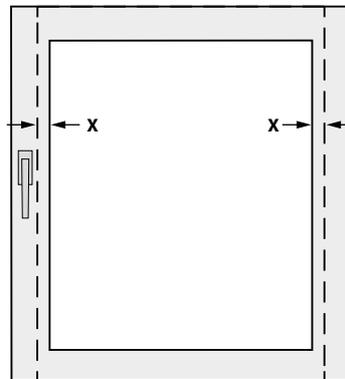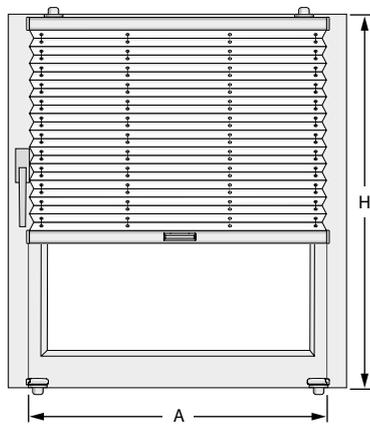


X = gewünschter Überstand

⚠ Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann. Stärke Fensterflügel max. 25 mm. Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellbreite** = A einschließlich des gewünschten Überstands (X)

**Bestellhöhe** = H abzgl. 10 mm


### Wichtige Hinweise



#### Achtung!

Stoffbreite = Schienenbreite

**Endkappen stehen über!**

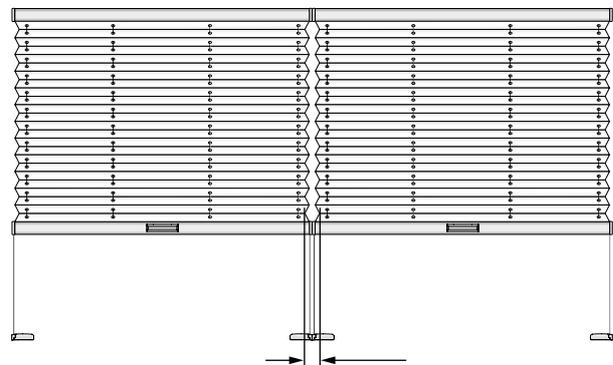

#### Bei mehreren Anlagen nebeneinander:

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 5 mm.



## Ausmass für Plissée VS2 KL

### Montageart: mit Klebeleiste im Glas





#### Prüfen der Dichtungsbreite „D“

Messen Sie an allen vier Seiten die Breite der Dichtung „D“ wegen evtl. Unterschiede.

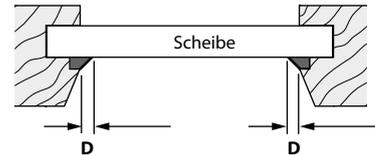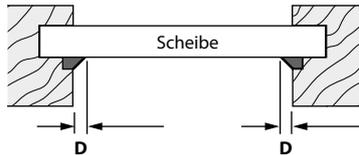

#### Gerader Falz



Abzüge/Zuschläge zur Berechnung des Bestellmaßes

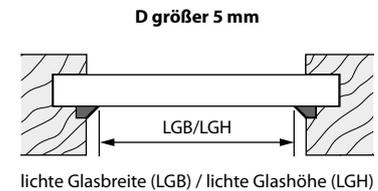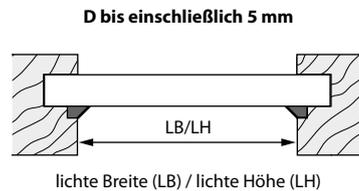

Modell	Dichtungsbreite (D) kleiner 3 mm		Dichtungsbreite (D) 3 bis 5 mm		Dichtungsbreite (D) größer 5 mm	
	VS 2 KL	lichte Breite (LB)	- 4 mm	lichte Breite (LB)	- 4 mm	lichte Glasbreite (LGB)
	lichte Höhe (LH)	- 10 mm	lichte Höhe (LH)	- 12 mm	lichte Glashöhe (LGH)	- 2 mm

#### Schräger Falz

Abzüge/Zuschläge zur Berechnung des Bestellmaßes

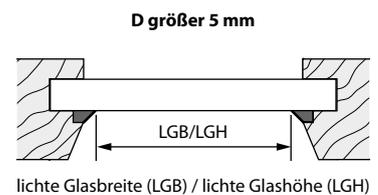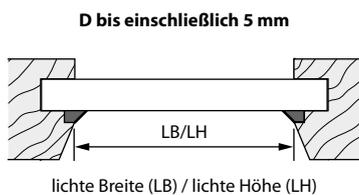

Modell	Dichtungsbreite (D) kleiner 3 mm		Dichtungsbreite (D) 3 bis 5 mm		Dichtungsbreite (D) größer 5 mm	
	VS 2 KL	lichte Breite (LB)	- 3 mm	lichte Breite (LB)	- 4 mm	lichte Glasbreite (LGB)
	lichte Höhe (LH)	- 8 mm	lichte Höhe (LH)	- 12 mm	lichte Glashöhe (LGH)	- 2 mm