



Ausmass für Plissée

Modell: VS2

Montageart: in den Fensterflügel (mit Spannschuhen / mit Klebeplatten)

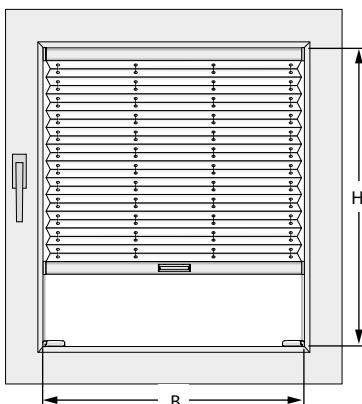


Glasfalz schräg:



Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß B (Breite) an mehreren Punkten.

Bestellbreite = B
Bestellhöhe = H

Glasfalz gerade:




Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H


Gut zu wissen

Größenbereich Plissee


Breite (B)	min. 230 mm
	max. 1500 mm
Höhe (H)	min. 200 mm
	max. 1500 mm
bis 1200 mm Breite	max. 2200 mm

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
	
500 mm	ca. 50 mm
1000 mm	ca. 60 mm
1500 mm	ca. 70 mm
2000 mm	ca. 80 mm
2200 mm	ca. 90 mm

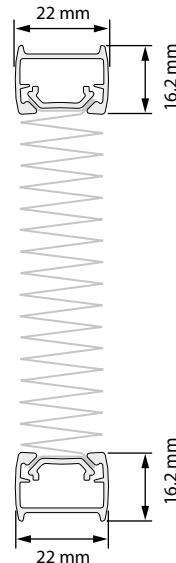


Wichtige Hinweise



Achtung!

Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!

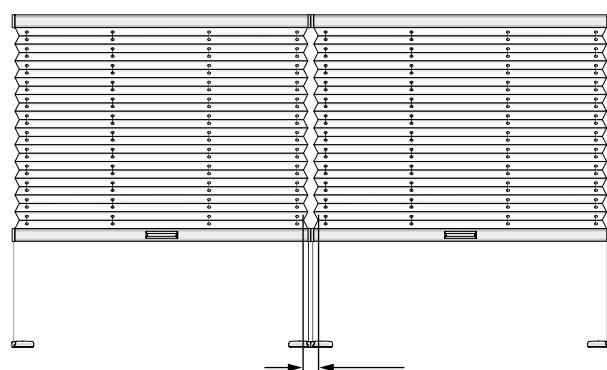

Bei mehreren Anlagen nebeneinander:

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 5 mm.