



Ausmass für Plissée

Modell: F1

Montageart: in den Fensterflügel (mit Spannschuhen)

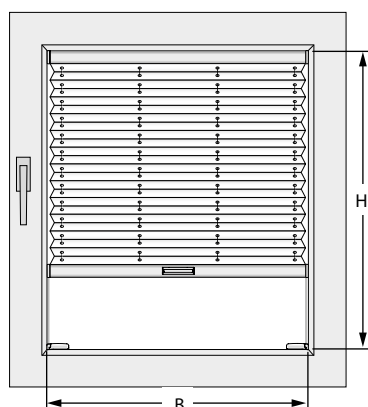


Glasfalz schräg:



Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß B (Breite) an mehreren Punkten.

Bestellbreite = B
Bestellhöhe = H

Glasfalz gerade:



Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H

Gut zu wissen


Größenbereich Plissée

Breite (B)	min.	150 mm
	max. ¹	2300 mm
Höhe (H)	min.	300 mm
	max.	2600 mm


¹abhängig von der Stoffbreite

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
500 mm	50 mm
1000 mm	60 mm
1500 mm	70 mm
2000 mm	80 mm
2600 mm	90 mm

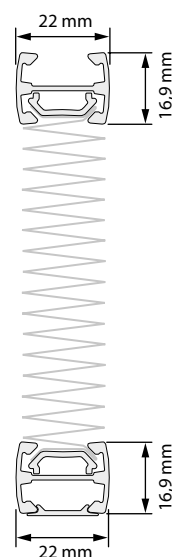


Wichtige Hinweise



Achtung!

Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!

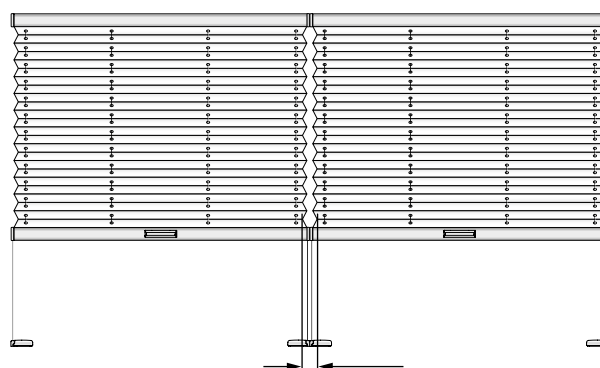

Bei mehreren Anlagen nebeneinander:

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 5 mm.